


Specyfikacja

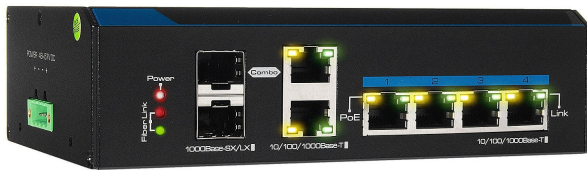

Cechy

- 4x port RJ45 PoE (10/ 100/1000 Mbps Base-T), IEEE802.3af/at)
- 2x port RJ45 1000Mbps Base-T lub 2x slot SFP 1000Mbps Base-X
- Moc zasilacza PoE: 150W (at≤60W - port1, port 2~4 at≤30W)
- Przepustowość: 14Gbps
- Wielkość tablicy MAC: 8K
- Wsparcie dla kamer IP i urządzeń sieciowych
- Sygnalizacja optyczna LED pracy
- Zabezpieczenia: ESD, przeciwprzepięciowe
- Zacisk do podłączenia przewodu ochronnego
- Zasilanie: DC 48V ~ 57V

Model Cechy	PX-SW4G-TP150-UC2G	
Porty	PoE	4x port RJ45 PoE (10/100/1000Mbps Base-T)
	Uplink	Combo: 2x port RJ45 (1000Mbps Base-T) lub 2x slot SFP (1000Mbps Base-X)
Zasięg	PoE	< 100m
	Uplink (Ethernet)	< 100m
	Uplink (Optyczny - SFP)	W zależności od zastosowanego modułu SFP
PoE	Obsługa standardu	IEEE 802.3af/at (PSE)
	Całkowity budżet mocy	150W
	Maksymalna moc na porcie	port 1 ≤60W, port 2~4 ≤30W
Pozostałe	Obsługiwane standardy	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3X
	Przepustowość	14Gbps
	Bufor pakietów	1M
	Wielkość tablicy MAC	8K
	Technologia	Plug and play, Hot-Pluggable, End-span, PoE+
Ochrona	Przeciwprzepięciowa	6KV, IEC61000-4-5
	ESD	6KV/8KV, IEC61000-4-2
	Zacisk przewodu ochronnego	Tak
Pozostałe	Typ obudowy	Desktop / DIN (uchwyt w komplecie)
	Materiał obudowy	Aluminium
	Sygnalizacja optyczna LED	Tak
	Temperatura pracy	-40°C ~ +75°C
	Wilgotność	0 ~ 95% (bez kondensacji)
	Zasilanie	DC 48V ~ 57V
	Pobór mocy (całkowity)	< 160W
	Waga	530g
Wymiary (szer./dł./wys.)	163x110x46.5mm	

Wymiary

