

## IR SMART w kamerach AHD

W ofercie kamer AHD IPOX pojawiły się modele wspierające inteligentne podświetlenie poczerwieni. Oświetlacz sterowany jest zależnie od oświetlenia sceny oraz ustawienia obiektywu. Poradnik ten ma na celu wskazanie użytkownikowi jak najprostszym sposobem włączyć oraz wyłączyć tą funkcję.

1. W pierwszym kroku należy wywołać menu OSD poprzez rejestrator IPOX.

a) Kliknij prawym przyciskiem myszy na obraz z wybranej kamery.

b) Wybierz sterowanie PTZ. Powinno wyświetlić się menu przedstawione poniżej.




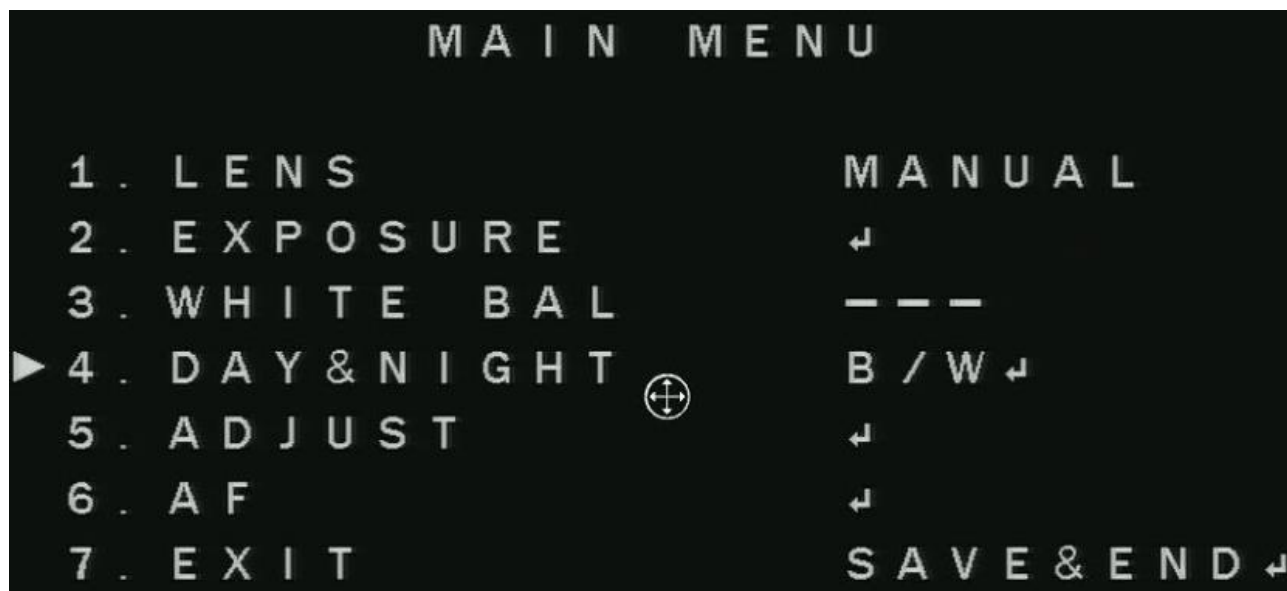
c) Wciśnij



lub



2. Wybierz pole DAY&NIGHT a następnie strzałką w prawo zmień na tryb B/W. Po zmianie na B/W wciśnij przycisk potwierdzenia 



3. Funkcja IR SMART pojawi się tylko i wyłącznie w momencie włączenia trybu B/W. Po wprowadzeniu odpowiednich ustawień wybierz „RETURN”



4. Po włączeniu lub wyłączeniu IR SMART w kamerze możesz z powrotem zmienić na odpowiadający Ci tryb. Domyślny to EXT. Ustawienia dotyczące funkcji inteligentnego oświetlenia zostaną zachowane.

5. Po zakończeniu konfiguracji kamery wybierz EXIT pozostawiając opcję SAVE&END.