

Zarządzanie dyskami

Menu pozwala zarządzać dyskami twardymi zainstalowanymi w rejestratorze a także sprawdzić stan systemu S.M.A.R.T.

Położenie: Menu główne → Dyski → Dysk


Okno dialogowe składa się listy aktualnie dostępnych dysków. Lista zawiera kolumny:

Nazwa kolumny	Znaczenie
Id	Określa identyfikator dysku twardego
Typ	Określa rodzaj złącza twardego dysku
Rozmiar [GB]	Określa w gigabajtach całkowity rozmiar danego dysku
Wolne [GB]	Określa w gigabajtach dostępną, wolną przestrzeń na dysku
Status	Określa aktualny stan dysku
Właściwości	Rozwijana lista, która pozwala zmienić tryb pracy dysku twardego. Uwaga! Lista jest aktywna tylko wówczas gdy zaznaczono odpowiedni dysk twardy.
Źródło	Określa położenie dysku twardego (wewnątrz, na zewnątrz)

Pod listą dysków znajdują się przyciski:

- **Odśwież** – pozwala odświeżyć zawartość listy, np. po podłączeniu nośnika pamięci przenośnej
- **Przeglądaj** – pozwala na podejrzenie zawartości dysku twardego lub wyświetla ekran dialogowy pozwalający na zarządzanie zawartością nośnika pamięci przenośnej
- **Zastosuj** – zapisuje wprowadzone zmiany dot. trybu pracy danego dysku
- **Format** – pozwala na sformatowanie wybranego dysku twardego

W dolnej części okna dialogowego znajduje się przycisk **Wyjście**, który pozwala na zamknięcie bieżącego ekranu.

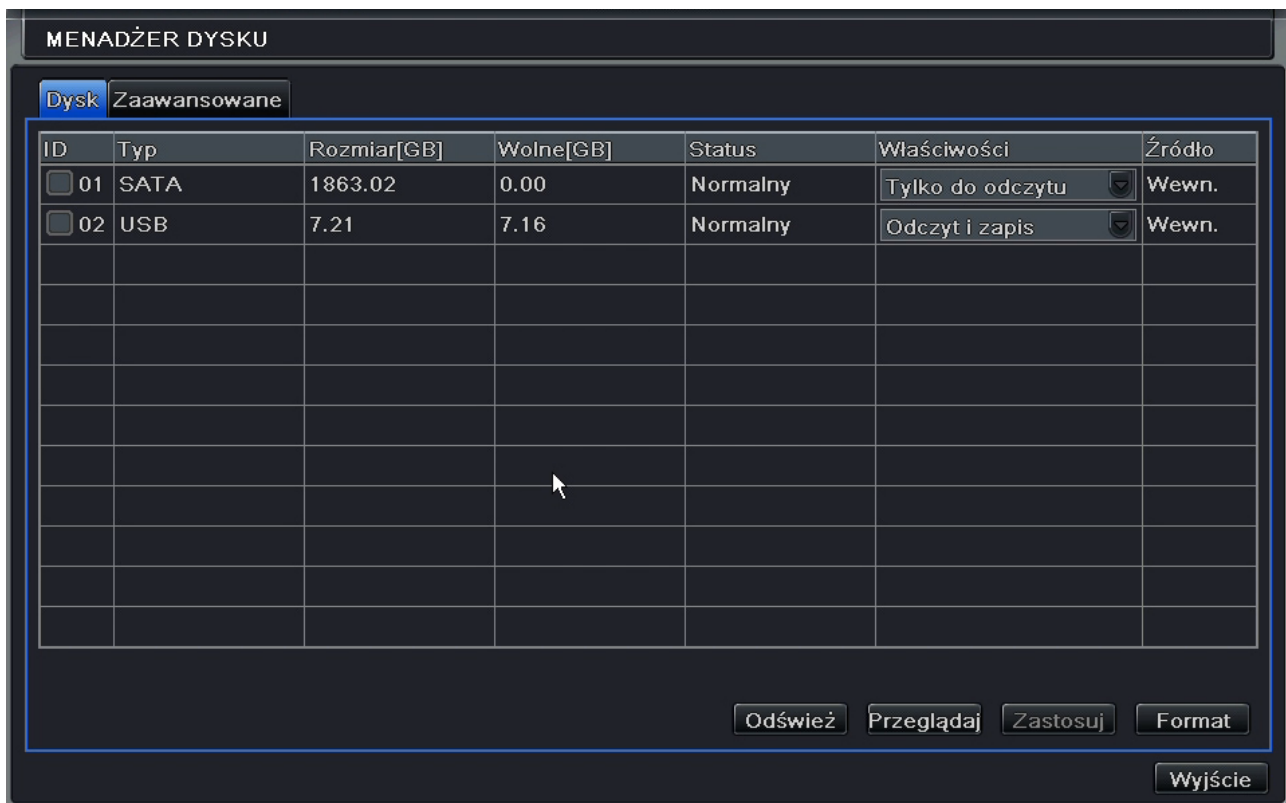

Rys. 1: Zarządzanie dyskami

Aby sformatować dysk twardy (przygotować nowy dysk do pracy z rejestratorem)

- Przejdź do sekcji Menu główne → dyski
- Przy pomocy pola: zaznacz dysk, który chcesz sformatować.
- Naciśnij przycisk **Formatuj**
- W dolnej części ekranu pojawi się pasek postępu, który będzie informował o aktualnym statusie procesu formatowania dysku. Po zakończonej operacji system wyświetli komunikat z potwierdzeniem.

Aby zmienić tryb pracy dysku twardego (np. zabezpieczyć cały dysk przed zapisem)

- Przejdź do sekcji Menu główne → dyski
- Przy pomocy pola: zaznacz dysk, który chcesz sformatować.
- Z rozwijanej listy **Właściwości** wybierz tryb pracy dysku (Tylko do odczytu),

- Naciśnij przycisk Zastosuj aby zapisać wprowadzone zmiany. System wyświetli komunikat z prośbą o potwierdzenie. Naciśnij przycisk OK aby potwierdzić chęć dokonania zmian w konfiguracji.
- Od tej chwili dysk będzie zabezpieczony przed zapisem. Żadne nowe nagrania nie będą zapisywane a najstarsze nagrania nie będą usuwane.


Aby zmienić tryb pracy dysku twardego (np. umożliwić odczyt i zapis)

- Przejdź do sekcji Menu główne → dyski
- Przy pomocy pola: zaznacz dysk, który chcesz sformatować.
- Z rozwijanej listy **Właściwości** wybierz tryb pracy dysku (Odczyt i zapis),
- Naciśnij przycisk Zastosuj aby zapisać wprowadzone zmiany. System wyświetli komunikat z prośbą o potwierdzenie. Naciśnij przycisk OK aby potwierdzić chęć dokonania zmian w konfiguracji.
- Od tej chwili dysk nie będzie zabezpieczony przed zapisem. Nowe nagrania będą zapisywane a najstarsze nagrania będą usuwane (jeżeli aktywna jest opcja **Nadpisywanie**).

Przeglądanie zawartości dysku twardego / wyświetlanie podsumowania

System pozwala na wyświetlenie podsumowania dot. danego dysku twardego oraz usunięcie wszystkich wykonanych zdjęć z poszczególnych kamer. W tym celu:

- Przejdź do sekcji Menu główne → dyski
- Przy pomocy pola: zaznacz odpowiedni dysk twardy.
- Naciśnij przycisk **Przeglądaj**.
- Zostanie wyświetlone nowe okno dialogowe z podsumowaniem informacji na jego temat.

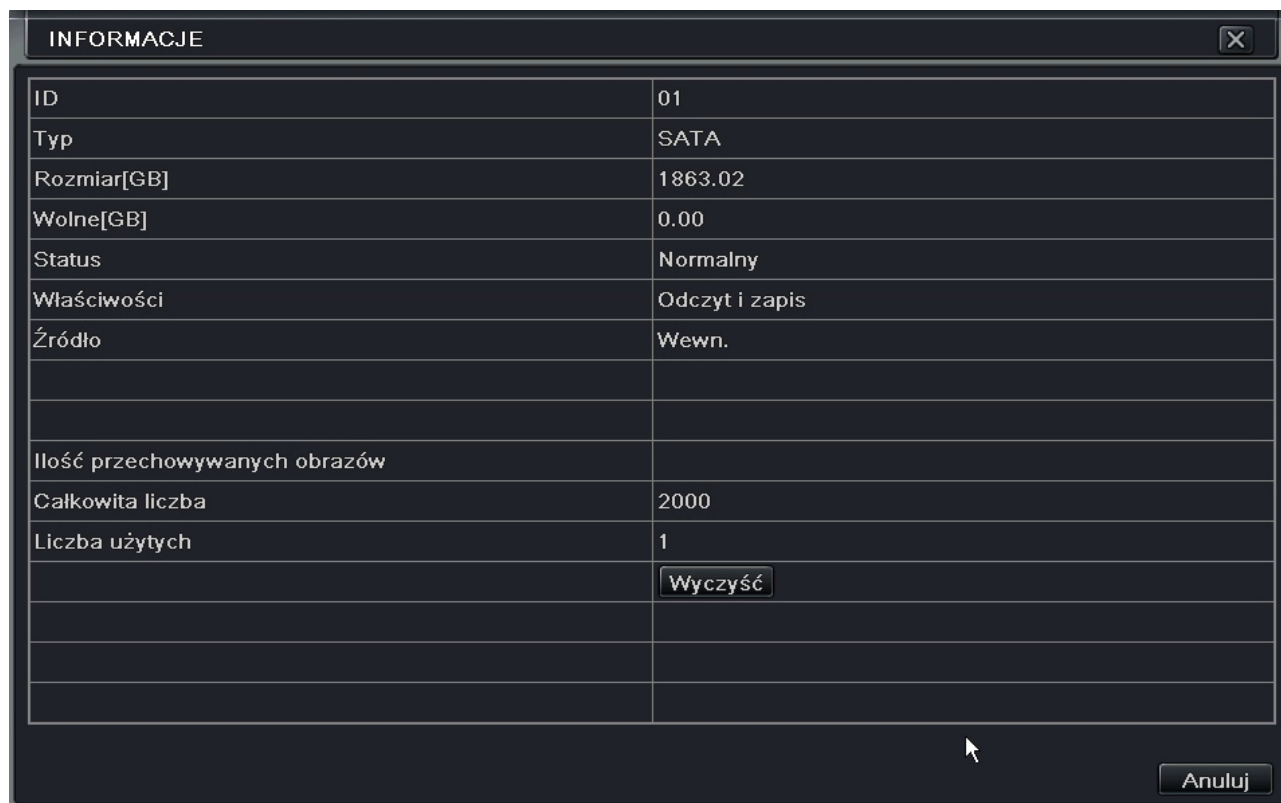

Rys. 2: Podsumowanie informacji o nośniku

W górnej części okna dialogowego są wyszczególnione poszczególne pozycje z listy dostępnych dysków twardych:

Nazwa pola	Znaczenie
Id	Określa identyfikator dysku twardego
Typ	Określa rodzaj złącza twardego dysku
Rozmiar [GB]	Określa w gigabajtach całkowity rozmiar danego dysku
Wolne [GB]	Określa w gigabajtach dostępną, wolną przestrzeń na dysku
Status	Określa aktualny stan dysku
Właściwości	Rozwijana lista, która pozwala zmienić tryb pracy dysku twardego. Uwaga! Lista jest aktywna tylko wówczas gdy zaznaczono odpowiedni dysk twardy.
Źródło	Określa położenie dysku twardego (wewnątrz, na zewnątrz)

W dolnej części okna znajduje się Informacja na temat ilości zapisanych zdjęć z poszczególnych kamer.

Nazwa pola	Znaczenie
Całkowita liczba	Określa całkowitą, możliwą do zapisania ilość zdjęć z poszczególnych kanałów
Liczba użytych	Określa ilość zdjęć jaka jest aktualnie zapisana na dysku twardym.


Poniżej znajduje się przycisk **Wyczyść**, który umożliwia usunięcie zdjęć zapisanych na dysku twardym.

- Naciśnij przycisk **Wyczyść** aby usunąć zapisane zdjęcia z dysku twardego.
- System wyświetli komunikat z prośbą o potwierdzenie tej operacji.
- Naciśnij przycisk **OK** aby rozpocząć proces usuwania zdjęć.
- Gdy procedura zostanie zakończona – system odświeży informacje na temat liczby aktualnie użytych zdjęć.
- Uwaga! Jeżeli wybrane zdjęcia zostały zabezpieczone przed zapisem to nie zostaną one w tym miejscu usunięte.
- Naciśnij przycisk **Anuluj** aby zamknąć bieżące okno i powrócić do poprzedniego widoku menu.

Przeglądanie zawartości dysku twardego / zarządzanie zawartością pamięci przenośnej

System pozwala na przeglądanie zawartości pamięci przenośnej oraz na zarządzanie plikami, które się na niej znajdują. W tym celu:

- Przejdź do sekcji Menu główne → dyski
- Przy pomocy pola: zaznacz odpowiedni nośnik pamięci podręcznej.
- Naciśnij przycisk **Przeglądaj**.
- Zostanie wyświetlone nowe okno dialogowe z zawartością wybranego nośnika:

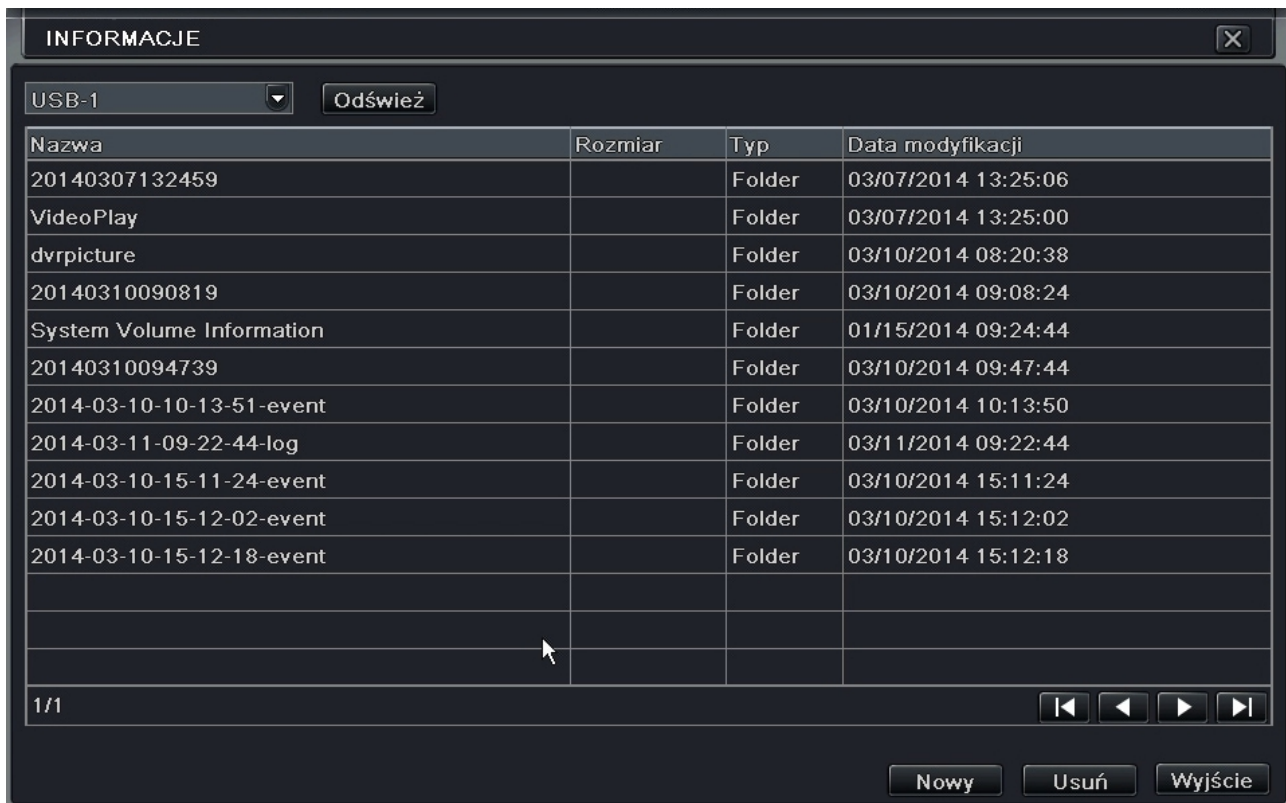

Rys. 3: Lista z zawartością przenośnego nośnika danych


Okno dialogowe **Informacje** składa się z:

- Rozwijanej listy nośników podłączonych do rejestratora
- Listy plików zapisanych na danym nośniku
- Panelu nawigacyjnego znajdującego się pod listą, który pozwala na przełączanie widoku listy plików. Pod listą z lewej strony znajduje się informacja na temat aktualnie wyświetlonej strony oraz listy dostępnych stron.
- Przycisków funkcyjnych zarządzać plikami zapisanymi na podłączonym nośniku:
 - **Nowy** – przycisk tworzy nowy katalog o wskazanej nazwie.
 - **Usuń** – usuwa wskazany plik lub katalog z pamięci przenośnej.

Aby zarządzać zawartością znajdującą się na pamięci przenośnej.

Naciśnij przycisk **Nowy** aby utworzyć nowy katalog na pamięci przenośnej. System wyświetli

klawiaturę ekranową, która pozwala określić nazwę nowego katalogu. Po wprowadzeniu nazwy dla tworzonego katalogu naciśnij przycisk **Enter** znajdujący się na klawiaturze ekranowej. Na nośniku pamięci przenośnej zostanie utworzony nowy katalog o wskazanej nazwie. Użyj podwójnego kliknięcia lewym przyciskiem myszy na utworzonym w ten sposób katalogu aby wyświetlić jego zawartość. Aby przejść poziom wyżej użyj podwójnego kliknięcia lewym przyciskiem myszy na najwyżej położonym punkcie listy (oznaczone jako dwie kropki) (zobacz rysunek poniżej).

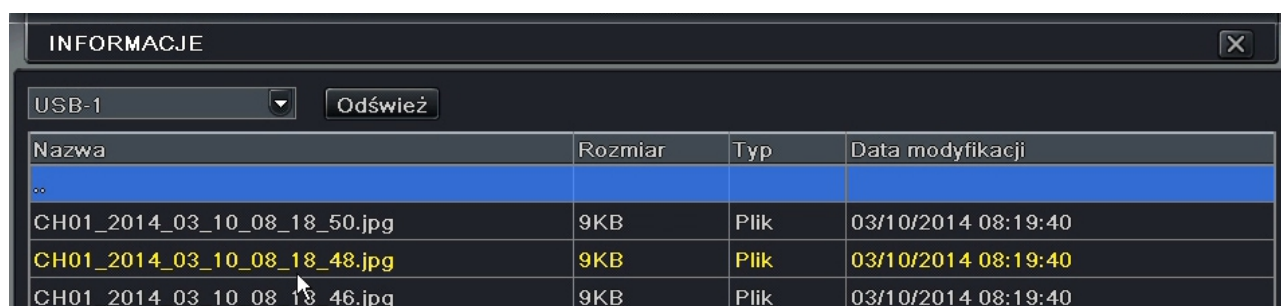

Nazwa	Rozmiar	Typ	Data modyfikacji
..			
CH01_2014_03_10_08_18_50.jpg	9KB	Plik	03/10/2014 08:19:40
CH01_2014_03_10_08_18_48.jpg	9KB	Plik	03/10/2014 08:19:40
CH01_2014_03_10_08_18_46.jpg	9KB	Plik	03/10/2014 08:19:40

Rys. 4: Lista plików zapisanych na nośniku pamięci przenośnej

Aby usunąć dowolny plik z pamięci przenośnej – pojedynczym kliknięciem lewym przyciskiem myszy zaznacz plik (lub katalog), który zamierzasz usunąć. Zaznaczony element zostanie podświetlony na niebiesko.


Kliknij na przycisk **Usuń** aby skasować wybrany plik lub katalog. System wyświetli komunikat z prośbą o potwierdzenie. Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić usunięcie pliku lub folderu.

Naciśnij przycisk **Wyjście** aby zamknąć okno dialogowe z listą plików.

Zaawansowane

Położenie: Menu główne → Dyski → Zaawansowane

Okno dialogowe pozwala wyświetlić informacje o dysku (m/in. wersja oprogramowania, model, numer seryjny) oraz stan pracy określany na podstawie systemu monitorowania pracy dysku S.M.A.R.T.

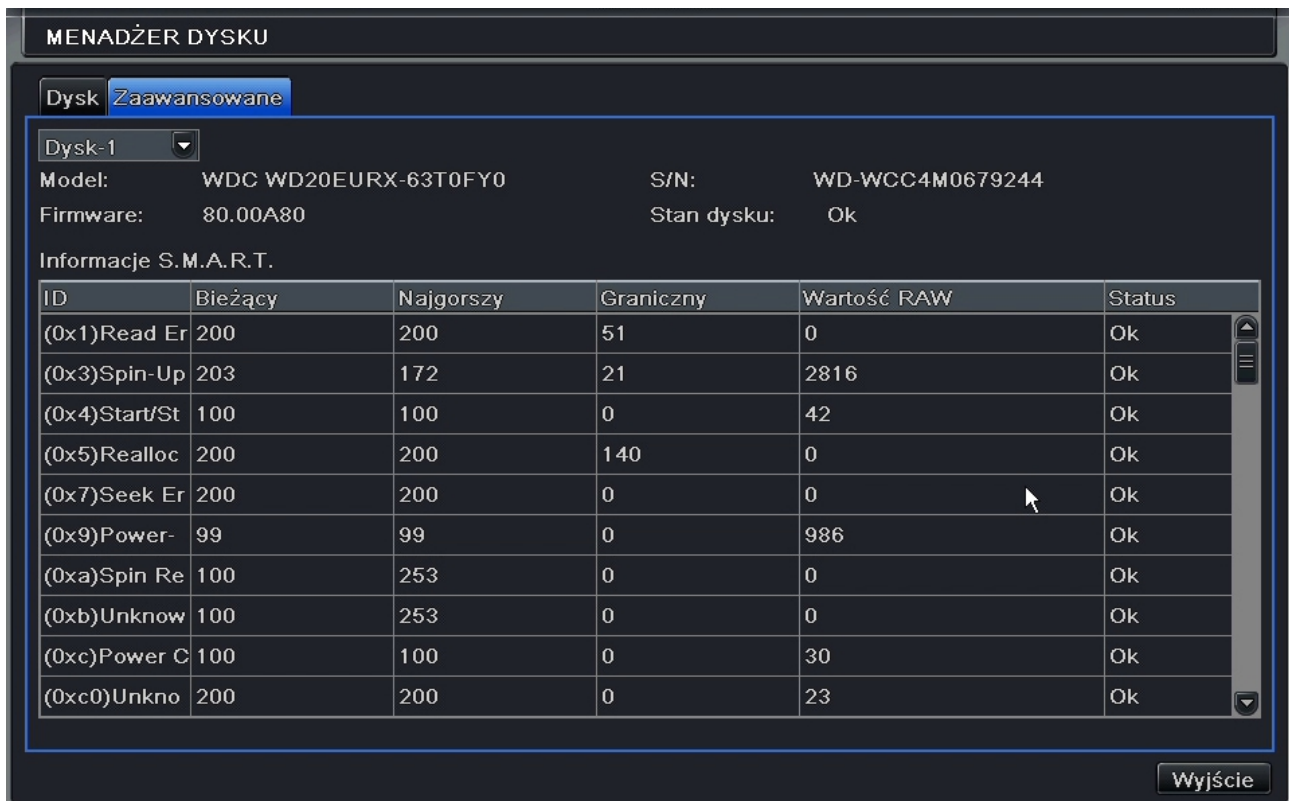

Rys. 5: Zaawansowane informacje o dysku (S.M.A.R.T.)

W górnej części okna znajduje się rozwijana lista, która pozwala zmienić dysk, o którym mają być wyświetlane informacje. Poniżej odpowiednio są dostępne informacje o modelu, numerze seryjnym, wersji oprogramowania oraz stanie pracy. Nieco niżej wyświetlany jest raport systemu monitorowania S.M.A.R.T.

Naciśnij przycisk Wyjście aby zamknąć okno dialogowe i powrócić do widoku menu głównego.