


Karta katalogowa PX-MC2-P1G-U1F-PDR

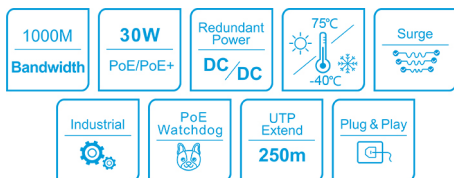

Cechy

- 1x port RJ45 PoE (10/100/1000Mbps)
- 1x slot SFP (100/1000Mbps)
- Przepustowość: 4Gbps
- Funkcje: LFP, Fiber port selection, CCTV 250m, PD Alive (PoE Watchdog)
- Zacisk do podłączenia przewodu ochronnego
- Zasilanie: DC 48-57V
- Wyjście PoE 802.3af/at, maks. 30W

Specyfikacja

| Model | PX-MC2-P1G-U1F-PDR | |
|----------------------|--|---|
| Cechy | | |
| Zasilanie | Zasilacz | Zasilacz sieciowy |
| | Napięcie zasilania | DC 48V – 57V |
| Parametry portów | Porty sieciowe | 1x port RJ45 PoE: 10/100/1000Mbps 1x slot SFP UpLink: 100/1000Mbps |
| | Odległość transmisji | Do100m w trybie CCTV do 250m |
| Przełącznik sieciowy | Standard sieci Ethernet | IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE802.3af/at |
| | Szybkość przekazywania pakietów | 2.98Mpps |
| | Przepustowość | 4 Gbps |
| Funkcje | Tryby pracy | LFP / Fiber port selection / CCTV 250m / PD Alive (PoE Watchdog) |
| Pozostałe | Zabezpieczenie przed wyładowaniami | 6KV, Według: IEC61000-4-5 |
| | Zabezpieczenie EMC (według:IEC61000-4-2) | ESD: poziom4, wedługIEC61000-4-2 EFT: poziom4, według IEC61000-4-4 |
| | Temperatura pracy | -40°C~75°C |
| | Wilgotność (bez kondensacji) | 5~90 % |
| | Wymiary (szer./dt./wys.) | 30x85x85 mm |
| | Materiał obudowy | Metal |
| | Kolor | Czarny |
| Waga | 0,3 kg | |

Wymiary

