Kamera megapikselowa HD-5036TV

Zdjęcie produktu

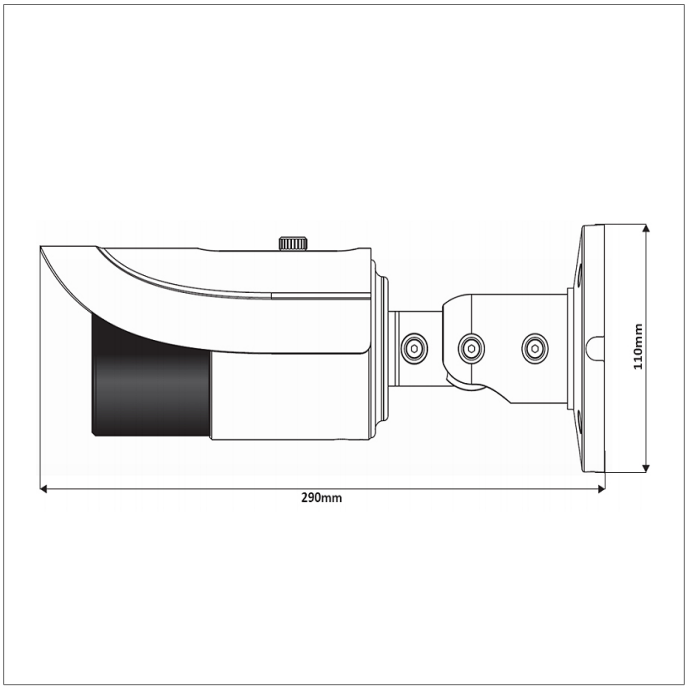

Schemat i rozmiary

CHARAKTERYSTYKA

- Przetwornik: 1/1.8” 5MP Sony IMX178 CMOS
- Rozdzielczość: 5Mpx (2592x1944)
- Kodowanie: H.265 / H.264 / MJPEG
- Obiektyw: 3.6 ~ 10mm, 10MP
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 50m
- Funkcje: AWB, AGC, MIR, 2D/3D NR, WDR 120dB, ROI
- Dwukierunkowe audio
- Systemy: e-PTZ, detekcja ruchu, strefy prywatności
- Obsługa kart microSD do 64GB
- Zgodność ze standardem ONVIF, API
- Zasilanie: DC 12V lub PoE (802.3af)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

HD-5036TV	
Główne	
Przetwornik	1/1.8" 5MP Sony IMX178 CMOS
Rozdzielczość	5Mpx, 2592 x 1944 pikseli
Czułość	0lux (IR LED ON), 0.01lux F1.2 (AGC ON)
Obiektyw	3.6~10mm (kąt widzenia 83.7°~36.7°), 10MP
Elektroniczna migawka	1~1/100 000s
Oświetlacz	48 diod ø5 IR LED (zasięg 50m)
Stosunek sygnału do szumu	>50dB (AGC OFF)
Obraz	
Kompresja wideo	H.265 / H.264 / MJPEG
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania	25 kl/s dla 2592x1944 (5Mpx) 25 kl/s dla 2048x1536 (3Mpx) 25 kl/s dla 1920x1080 (2Mpx) 25 kl/s dla 1280x720 (720p) 25 kl/s dla 704x576 (D1) 25 kl/s dla 352x288 (CIF)
Strumienie	transmisja strumienia głównego: 5Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 720p (25kl/s) transmisja strumienia pomocniczego: 2Mpx / 720p / D1 (25kl/s) transmisja strumienia dodatkowego: D1 / CIF (25kl/s)
Bitrate	64Kbps ~ 10Mbps
Ustawienia	AWB, AGC, MIR, 2D/3D NR, WDR 120dB, ROI
Dzień / Noc	ICR
Kompresja audio	G.711A/U
Złącza	
Ethernet	1x 10/100 Base-T PoE 802.3af
Wideo	1x CVBS / 1 V p-p, BNC, 75 Ohm
Audio	1x wejście (jack 3.5), 1x wyjście (jack 3.5), dwukierunkowy tor
Alarm	1x wejście, 1x wyjście
Zasilanie	1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie
RS485	Tak
Gniazdo pamięci	microSD/ microSDHC/ microSDXC do 64GB - zapis zdjęć z zdarzeń alarmowych (detekcja ruchu, wejścia alarmowe)
Funkcje	
Wsparcie dla protokołów	Onvif, GB-T/28181-2011
Obsługiwane protokoły	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, UPNP
Zdalne sterowanie	CMS (NVMS), www (IE, Fx), urządzenia mobilne iOS; Android (SuperLivePlus)
Menu	W języku polskim
Użytkownicy online	Max. 10
Zmiana trybu pracy	PAL/NTSC, 50/60Hz
Filtrowanie adresów	IP, MAC
Powiadomienia	Zmiana adresu IP, wykrywanie ruchu, alarm
Czas podtrzymania alarmu	5~120 sekund
Systemy	Detekcja ruchu, strefy prywatności, e-PTZ, regulacja czasu ekspozycji
Strefy prywatności	4 strefy (kolor czarny)
ROI	8 obszarów, 10 poziomów
Obsługa API IPOX	Tak
Klasa szczelności	IP66

Pozostałe	
Zasilanie	DC 12V lub PoE 48V (802.3af)
Pobór mocy	<3W / <7.5W z włączonym IR
Wilgotność	10 ~ 90% (bez kondensacji)
Temperatura pracy	-40°C ~ 50°C
Waga	1132g
Wymiary	Ø110 x 290mm