


Rejestrator trybrydowy PX-AHD0822H/25



Zdjęcie produktu

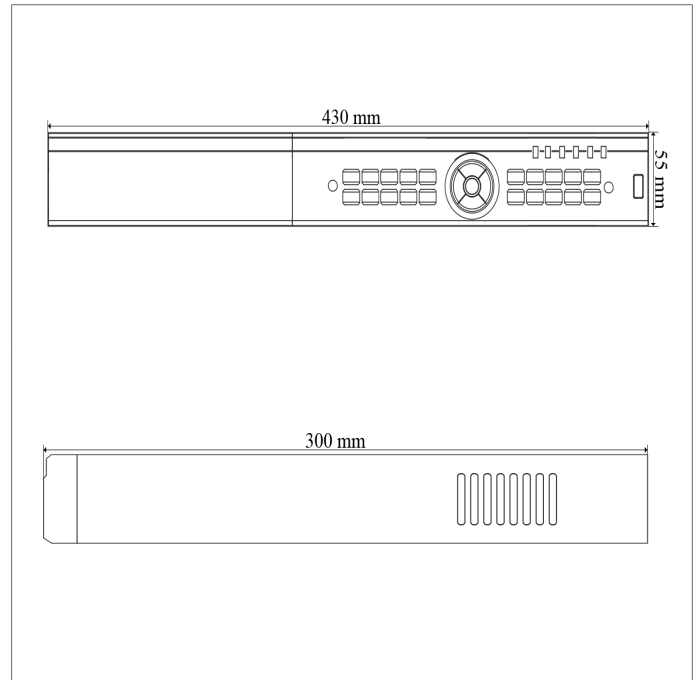

Schemat i rozmiary



CHARAKTERYSTYKA

- 12 kanałowy rejestrator trybrydowy (ANALOG, AHD, IP)
- Maks. rozdzielczość nagrywania: AHD 1920x1080 (2Mpx), IP 2048x1536 (3Mpx)
- Tryb pracy pentaplex: obraz na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja, zdalny dostęp
- Kompresja H.264
- Podwójny strumień kodowania – dual streaming
- Wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI, 1x BNC (CVBS/SPOT)
- Dwukierunkowy tor audio
- Funkcje: S.M.A.R.T.
- Inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ
- Obsługa 2 dysków SATA max. 16TB, 2 porty (USB2.0)
- Obsługa przez oprogramowanie NVMS-1000 i aplikacje mobilne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PX-AHD0822H/25	
System	
Procesor	Cortex A9
System operacyjny	Linux
Tryb pracy	Pentaplex
Wideo	
Obsługa kamer	8x AHD / ANALOG + 4x IP
Liczba wejść BNC	8x
Wyjście	1x HDMI, 1x VGA, 1x BNC (CVBS/SPOT)
Audio	
Kompresja	G.711
Dwukierunkowy tor	Tak (pierwszy kanał)
Wejście	4x RCA
Wyjście	1x RCA
Wyświetlanie	
Podział ekranu	1/4/8/9/12
Rozdzielczość ekranu	1920x1080, 1280x1024, 1024x768, 800x600
Sekwencja	Tak
OSD	Nazwa kamery, czas, zanik wideo, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie
Język interfejsu	angielski, arabski, chiński, chiński uproszczony, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, indonezyjski, litewski, niemiecki, norweski, polski, portugalski, rosyjski, słoweński, turecki, węgierski, wietnamski, włoski
Nagrywanie	
Kompresja	H.264
Prędkość i rozdzielczość (na kanał)	25 kl/s @ 2048x1536 (3Mpx - IP) 25 kl/s @ 1920x1080 (2Mpx - IP) 25 kl/s @ 1280x720 (1Mpx - IP) 25 kl/s @ 1920x1080 (2Mpx - AHD) 25 kl/s @ 1280x720 (1Mpx - AHD) 25 kl/s @ 960x576 (960H) 25 kl/s @ 704x576 (D1) 25 kl/s @ 352x288 (CIF)
Strumienie	Zapis strumienia głównego Analog: 200kl/s (960H/D1) Zapis strumienia głównego AHD: 200kl/s (2Mpx / 1Mpx) Zapis strumienia głównego IP: 100kl/s (3Mpx / 2Mpx / 1Mpx) Zapis extra strumienia: 200kl/s (CIF)
Bitrate	128K ~ 4Mbps (na kanał), wej. 12Mbps, wyj. 12Mbps (dla kamer IP)
Jakość nagrań	CBR, VBR (1 ~ 6 poziomów)
Tryby nagrań	Ręczne Czasowy Ruch
Detekcja, strefy prywatności i alarm	
Wyzwalanie zdarzeń	Nagrywanie, PTZ, Trasa, Email, FTP, Buzzer i komunikaty ekranowe
Detekcja Ruchu	396 stref (22x18)
Czułość detekcji	1 ~ 6
Strefy prywatności	Definiowalne 4 strefy detekcji na każdym kanale
Wej. alarmowe	4x
Wyj. alarmowe	1x

Archiwizacja i odtwarzanie	
Odtwarzanie kanałów	4 kanały analogowe / AHD (lokalnie: 4, przez sieć: 2) lub 1 kanał IP
Tryb szukania	Czas/data/kalendarz, wydarzenia
Funkcje odtwarzania	Odtwarzanie, wstrzymanie, przewijanie do przodu i do tyłu, cyfrowy zoom
Archiwizacja	USB / wewnętrzny dysk HDD / ściąganie przez sieć
Tryb zapisu	Ręczny, ciągły, detekcji ruchu, alarmowy
Sieć	
Ethernet	1x RJ45 10/100 Base-T
Obsługiwane protokoły	ONVIF, HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv6, UPNP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP
Max. liczba użytkowników	10 (jednocześnie)
Zdalne sterowanie	CMS (NVMS1000), www (IE, Fx), urządzenia mobilne iOS; Android (SuperLivePlus)
Dyski (HDD)	
Obsługa	2x SATA (max. 16TB), odczyt technologii S.M.A.R.T.
Zarządzanie	Hibernacja, wykrywanie błędów
Dodatkowe porty	
USB	2x (ver. 2.0)
RS485	2x (PTZ/klawiatura)
Pozostałe	
Zasilanie	DC 12V
Pobór prądu	12W (bez HDD)
Wilgotność	10 ~ 90%
Temperatura pracy	-10°C ~ 50°C
Wymiary	430x300x55mm