

Karta katalogowa PX-SW4-TP60-U2


IPOX[®]



Cechy

- 4x port RJ45 PoE (10/100Mbps, IEEE802af/at)
- 2x port RJ45 UpLink (10/100Mbps)
- Moc zasilacza PoE: 60W (at < 30W na port)
- Przepustowość: 1.0Gbps
- Przełącznik trybu pracy (zwykły / CCTV)
- Wsparcie dla kamer IP i urządzeń sieciowych
- Sygnalizacja optyczna LED pracy
- Gniazdo Kensington Lock
- Technologia: Plug and play, End-span, PoE+
- Zabezpieczenia: ESD, przeciwprzepięciowe
- Zacisk do podłączenia przewodu ochronnego
- Zasilanie: DC 48V ~ 54V

Wymiary

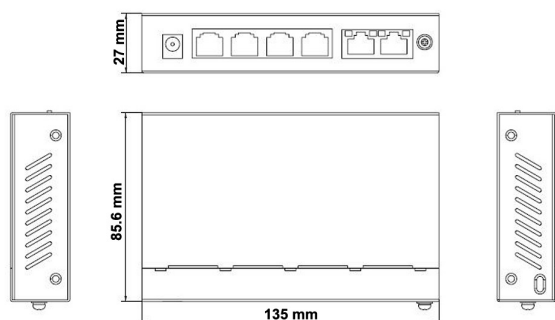

Specyfikacja

Model Cechy	PX-SW4-TP60-U2	
Porty	PoE	4x port RJ45 (10/100Mbps, IEEE802af/at)
	UpLink	2x port RJ45 (10/100Mbps)
Zasięg	Tryb zwykły	< 100m
	Tryb CCTV	< 250m
PoE	Obsługa standardu	IEEE 802.3af/at (PSE)
	Całkowity budżet mocy	60W
	Maksymalna moc na porcie	< 30W (54V DC)
Funkcje	Tryby pracy	Zwykły / CCTV
	Obsługiwane standardy	IEEE802.3, IEEE802.3u
	Przepustowość	1.0Gbps
	Wielkość tablicy MAC	2K
	Bufor pakietów	768K
	Technologia	Plug and play, End-span, PoE+
	Wsparcie dla kamer IP	Tak
Ochrona	Gniazdo Kensington Lock	Tak
	Przeciwprzepięciowa	6KV, IEC61000-4-5
	ESD	6KV/8KV, IEC61000-4-2
Pozostałe	Zacisk przewodu ochronnego	Tak
	Typ obudowy	Desktop
	Materiał obudowy	Ocynkowany metal
	Sygnalizacja optyczna LED	Tak
	Temperatura pracy	-10°C ~ +55°C
	Wilgotność	0 ~ 95% (bez kondensacji)
	Zasilanie	DC 48V ~ 54V
	Pobór mocy (bez PoE)	<5W
Waga	320g	
Wymiary (szer./dl./wys.)	135x85.6x27mm	